

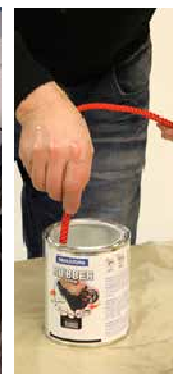
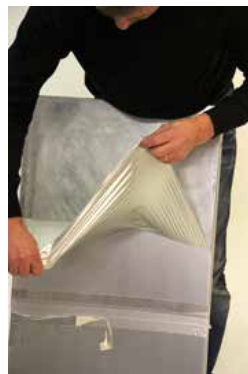


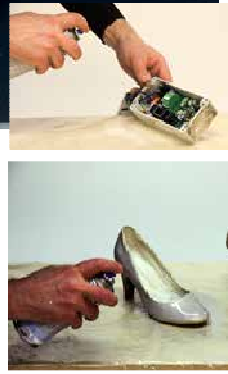

Elastne pinnakate
Kerge eemaldada!



MASTON RUBBERcomp®

RUBBERcomp® Sünteetiline kummikate

RUBBERcomp® on mitmeotstarbeline, õhkuivav spetsiaalne kummist pinnakate. Võimalik pinnale kanda nii kastes, pintseldades kui ka pihustades. Kaitseb töödeldud pinda niiskuse, hapete, hõõrdumise ja korrosiooni vastu. RUBBERcomp® pinnakate on antistaatiline ja elastne veekindel ja libisemisvastane.

RUBBERcomp® jääb kuni lõpuni elastseks, ei pragune ega hakka rabestuma ka ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Toode on testitud edukalt temperatuuridel -30 °C ...+90 °C.

KVALITEET JA OMADUSED

Sünteetiline polümeerikumm. Võib kanda nii märg-märjale, kui ka märg-kuivale. Moodustab antistaatilise, ilmastikukindla ja hõõrdumisele vastupidava pinna. Säilitab elastsuse temperatuurivahemikus -30 °C ...+90 °C. Kuivanud kummikihti on kerge tõmmates eemaldada. Läikeaste: Matt ja Poollääkiv. Lõhn: Lahusti. Värv: Vaata pakendilt.

KASUTUSKOHAD JA EELISED

M metall: parem kulumiskindlus, korrosioonikaitse, vibratsioonsummutus müra- ja elektrisolatsioon.
Puit: takistab vee tungimist puitu ning takistab puidu pragunemist.
Klaas: parandab löögikindlust ja purunemisel hoiab ära kildude laialipaiskumise.
Tekstiil ja kõied: kaitseb pinda takistades vee sissepääsu, kaitseb hallituse ja kulumise eest.
Plastik ja kumm: moodustab kriimustuskindla kihi.
Paber ja papp: Tõsýab ilmastikukindlust ning kaitseb rebimise vastu.

KUIVAMINE

KuiVAMISAEG: (20°C, 50 % suhteline õhuniiskus):
Tolmukuiv: 15 min
Puutekuiv: 30 min
Läpikuiv: 4 tundi
Kuivamisajad võivad erineda sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest.

KASUTAMINE :

Puhasta pind rasvast, õlist, mustusest ja lahtisest roostest. Sega korralikult enne kasutamist. Vajaliku paksusega lõppkihi saavutamiseks tuleks pihustada vähemalt 4 kihti. Enne järgmise kihi pihustamist lase eelmisel kihil ka 5-10 min kuivada. Avatud purgi korral saab toote säilivusaega pikendada, kui enne purgi sulgemist valada toote pinnale lahustit.

LADUSTAMINE:

36 kuUD (= 10°C - 25 °C, suhteline õhuniiskus max. 60%)
EU VOC: IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 614g / l

PAKENDID

400ml spray
250 ml, 1 ja 3 L purk

